




# COOLDRY fa risparmiare denaro, ribassa la temperatura dell'ambiente interno, e dà protezione al Suo tetto.





#### **COOLDRY** – Che cosa è?


- > Rivestimento opaco applicabile con pennello, rullo o airless spray
- Contiene componenti high-tech termoisolanti (palline di vetro cave e politenate)
- ) Impermeabilizza il tetto contro la pioggia e copre fessure sottile
- Applicazione economica: applicare con pennello, rullo o spruzzo airless
- > Eccellente adesione su quasi tutte le surperfici
- › Altamente elastico ed estremamente longeva



## **COOLDRY** – Come funziona?

- CoolDry riflette fino al 90 % dell'energia solare (calore, luminosità, radiazione UV)
- > Notevole riduzione della temperatura del tetto (fino al 40 °C)
- > L'edificio rimane all'interno considerevolmente più frescho

l'efficienza del rivestimento CoolDry è condizionato dal tipo di costruzione, la posizione geografica dell'oggetto, l'isolazione (termica), finestre e altre fonti di temperature dell'edificio come pure dell'angolo d'accesso dei raggi solari etc.



## **COOLDRY** – Quali sono i vostri vantaggi?

- Notevole Risparmio del consumo energetico dell'aria condizionata (fino al 50 %)
- Gradevole temperatura dell'ambiente interno = migliore efficienza e sicurezza al lavoro
- Minore caricamento dell'aria condizionata = più longevita e minore spese di manutenzione
- > Protezzione persistente e lunga durata contro fessure e dilatazioni, degrado a causa di radiazioni UV e la pioggia
- Migliore uso e valore dell'edificio
- > Facile ed economica applicazione




## **COOLDRY** – Come applicarlo?

- Applicazione a due mani, non diluito (pronto uso) con pennello, rullo o airless spray. Intervallo di riverniciatura dopo almeno 16 ore
- Un litro di CoolDry basta per 1,5 m² (nel caso di 2 strati)
- Sottofondi ideali sono: mattone, cemento, intonaco, gesso, legno, metalli trattati di prima mano (attenzione al antiruggine)
- CoolDry è un rivestimento non inquinante e idrosolubile e può essere applicato da qualunque persona

## CoolDry è disponibile in confezioni di

**2,5 litri bianco** (per ca. 3,75 m²) **// 5,0 litri bianco** (per ca. 7,5 m²) **// 10,0 litri bianco** (per ca. 15 m²) Altri colori a richiesta.

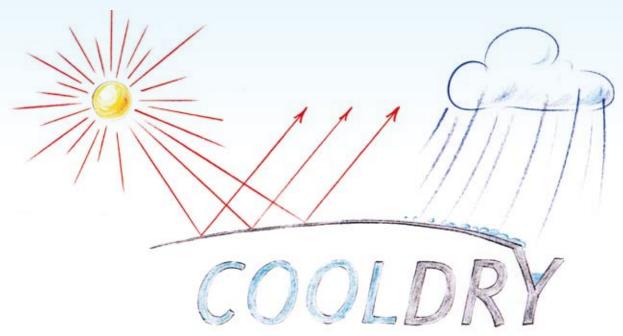

## COOL IN SUMMER - DRY IN WINTER.



10190/200-01-891

**novima GmbH & Co. KG ·** Vitusstrasse 3 · 37688 Beverungen · Germania