
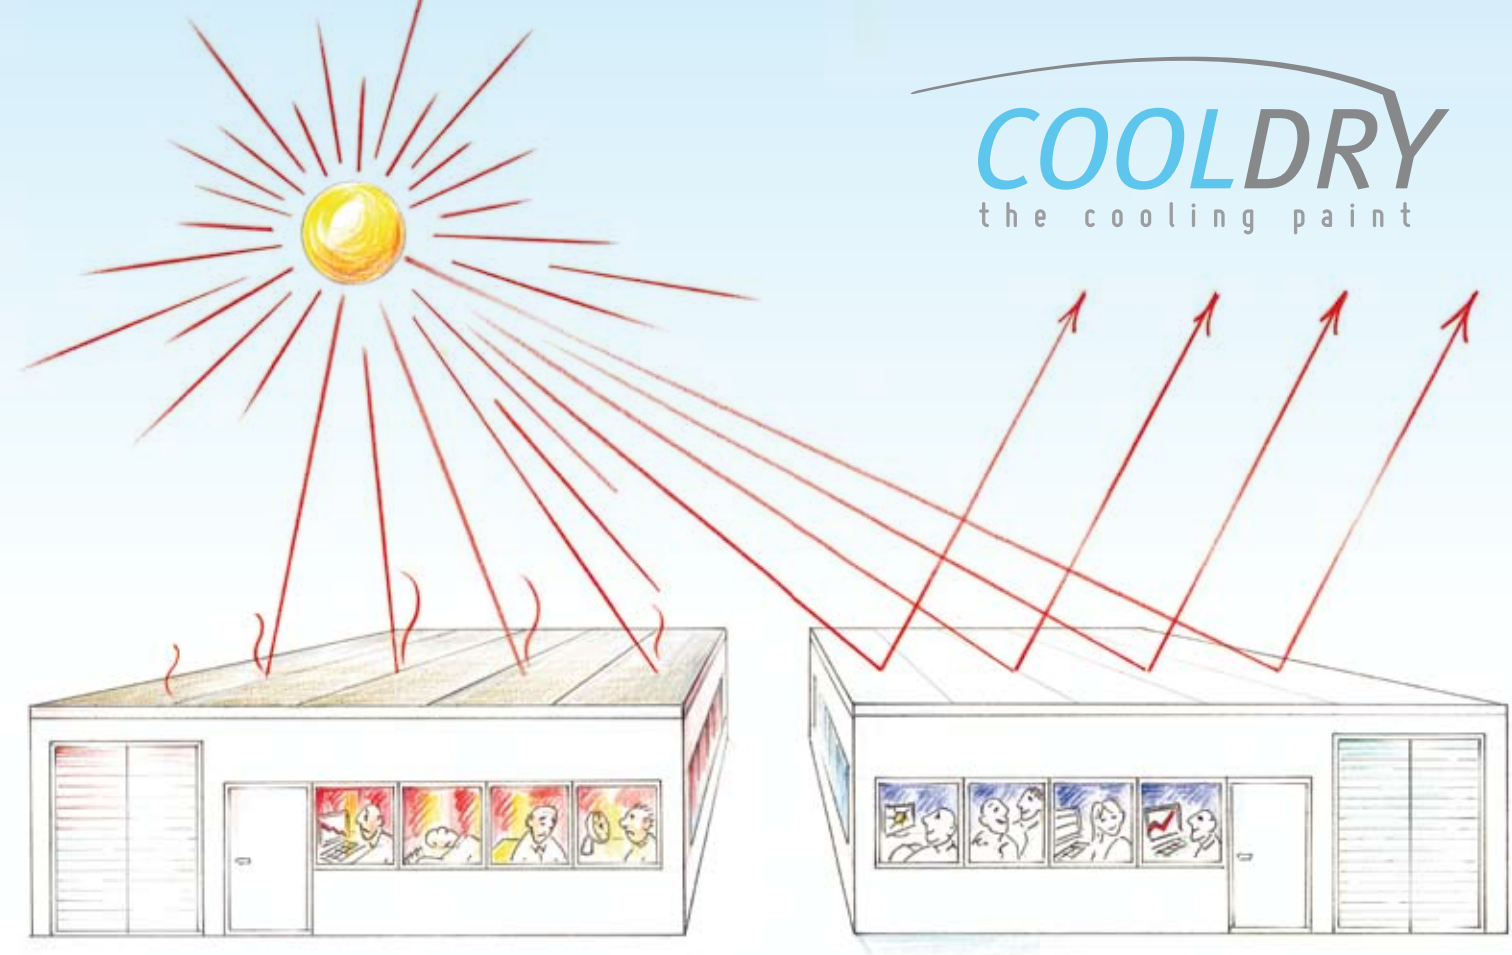


Erhältlich in folgenden Gebindegrößen


2,5 Liter weiß (für ca. 3,75 m²) // **5,0 Liter weiß** (für ca. 7,5 m²) // **10,0 Liter weiß** (für ca. 15 m²)

Weitere Farben auf Anfrage.

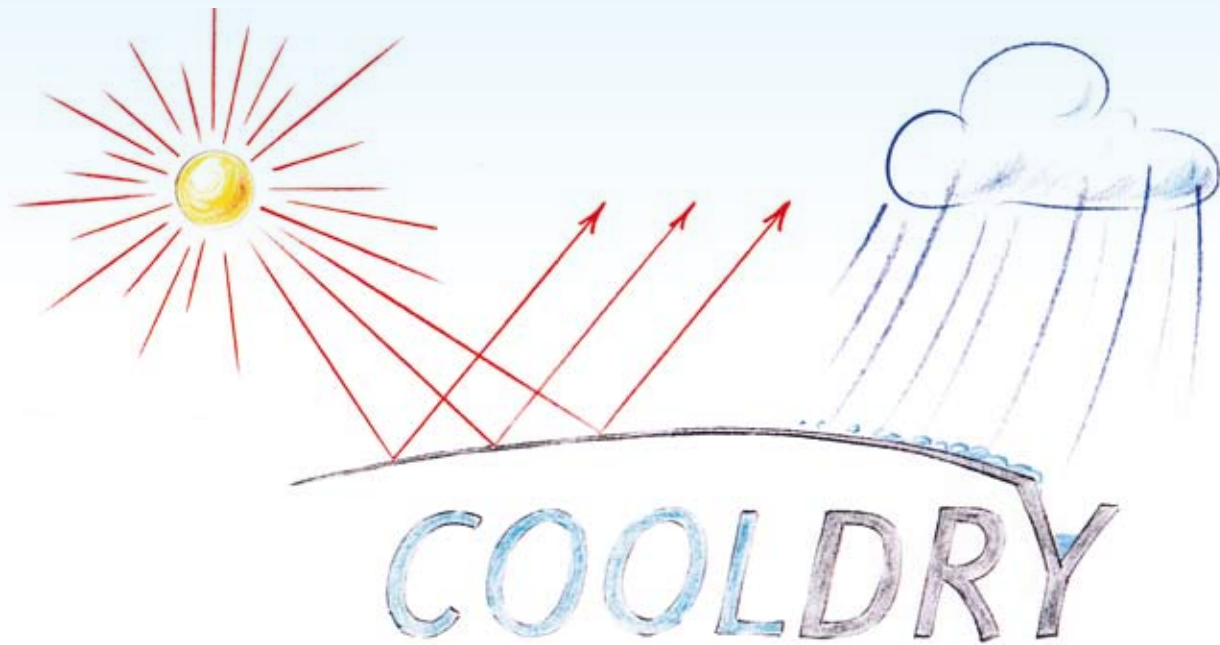


COOL IN SUMMER – DRY IN WINTER.

Ihr CoolDry-Händler:





DITOMA GmbH • Geisnangstraße 9 • 71640 Ludwigsburg

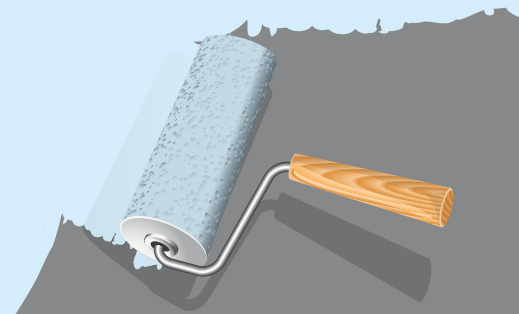

168-10-003/0610/DE

CoolDry Dachbeschichtung reflektiert Sonnenlicht und reduziert Kosten für Klimatisierung um bis zu 50 %!

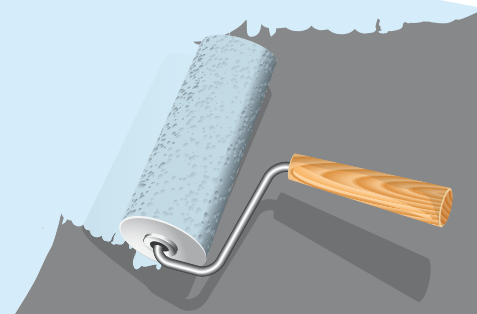

COOLDRY spart Geld, senkt die Raumtemperatur und schützt Ihr Dach.




COOLDRY – was ist das?

- › Streichbares, mattes Beschichtungsmaterial für Ihr Dach (ähnlich wie Dispersionsfarbe)
- › Enthält Hightech-Reflexionskomponenten (beschichtete, hohle Glaskörper)
- › Dichtet das Dach gegen Regenwasser ab und versiegelt Haarrisse
- › Kostengünstige Anwendung: Rolle, Pinsel, Airless-Verfahren
- › Haftet exzellent auf vielen Oberflächen
- › Hoch elastisch und extrem langlebig

COOLDRY – wie funktioniert das?

- › Reflektiert bis zu 90 % der Sonnenenergie (Hitze, Licht, UV-Strahlung)
- › Reduziert deutlich die Temperatur des Daches (um bis zu 40 °C)
- › Innenräume bleiben erheblich kühler

Die Effizienz von CoolDry ist abhängig von Konstruktion, Lage, Isolierung und sonstigen Temperaturquellen im Gebäude, sowie von Sonneneinfallswinkel, Fenstern etc.

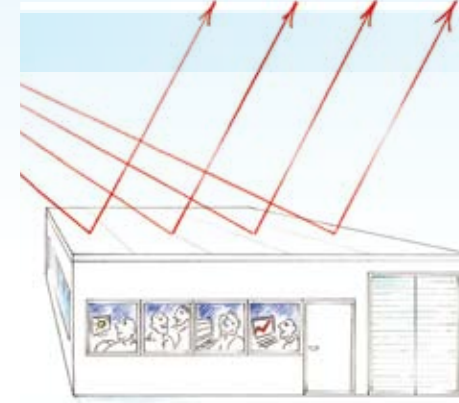

COOLDRY – was haben Sie davon?

- › Sie sparen Kosten für Klimatisierung von bis zu 50 %
- › Angenehmere Raumtemperatur = bessere Arbeitsleistung und verbesserte Arbeitssicherheit
- › Niedrigere Auslastung der Klimaanlage = längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten
- › Dauerhafter Schutz Ihres Daches vor: Dehnungsrisse (Bitumenbahnen), Verwitterung durch UV-Strahlung, Regenwasser
- › Erhöhter Nutzwert und Werterhalt Ihrer Immobilie
- › Einfach und sehr kostengünstig aufzutragen

COOLDRY – wie wird es angewendet?

- › Auftrag unverdünnt mit Rolle, Pinsel oder Airless-Spritzverfahren in zwei Schichten, 16 Std. Zwischentrocknung
- › Ein Liter CoolDry reicht für ca. 1,5 m² (bei zwei Schichten)
- › Geeignete Untergründe sind Beton, Stein, Ziegel, Bitumen (Teerpappe), Holz, Zement, Kunststoffe und entsprechend vorbehandelte Metalle (Rostschutz beachten)
- › CoolDry ist umweltfreundlich (Wasserbasis) und kann von jedermann aufgetragen werden

