

CoolDry peinture toits reflète la chaleur solaire et réduit les coûts de climatisation jusqu'à 50 %!










COOLDRY réduit les dépenses, la température intérieure et protège votre toit.





COOLDRY – Qu'est-ce que c'est?


- Revêtement mat pour toits applicable au rouleau, au pinceau ou au spray
- Contient des composants réfléchissant haute technologie (boules de verre creuses recouvertes)
-) Imperméabilise le toit de la pluie et couvre les fêlures
- > Application bon marché : rouleau, pinceau ou spray
- > Excellente adhésion sur presque toutes les surfaces
-) Grande élasticité et très longue durée



COOLDRY – Comment ça fonctionne ?

- Reflète jusqu'à 90 % de l'énergie solaire (chaleur, luminosité, rayonnement UV)
- > Réduit la température du toit de manière significative (jusqu'à 40 °C)
- > Considérablement plus de fraîcheur à l'intérieur des bâtiments

L'efficacité de CoolDry dépend de la construction, de l'emplacement, de l'isolation et d'autres sources de chaleur à l'intérieur du bâtiment ainsi que de l'angle de pénétration du soleil, des fenêtres, etc.



COOLDRY – Quels sont vos avantages ?

- > Economies significatives pour l'air conditionné (jusqu'à 50 %)
- Température intérieure plus agréable = plus grande efficacité et plus de sécurité au travail
- Moins de charge nécessaire pour la climatisation = plus longue durée et moindres coûts d'entretien
- Protection longue durée du toit contre les déchirures dues à l'extension, les dégradations dues au rayonnement UV, l'eau de pluie
- > Amélioration de l'usage et maintien de la valeur de votre immobilier
-) Application facile et économique




COOLDRY – Comment l'appliquer ?

- > Application de 2 couches sans diluant. Prêt à l'emploi avec pinceau, rouleau ou airless. Environ 16 heures de séchage entre les 2 couches
- > Un litre de CoolDry suffit pour 1,5 m² (dans le cas de 2 couches)
- Applicable sur presque toute surface : béton, pierre, brique, bitume, bois, ciment, métaux apprêtés
- CoolDry est favorable à l'environnement et peut être appliqué par chacun

Disponible dans les quantités suivantes

2,5 litres blanc (pour env. 3,75 m²) **// 5,0 litres blanc** (pour env. 7,5 m²) **// 10,0 litres blanc** (pour env. 15 m²) Autres coloris sur demande

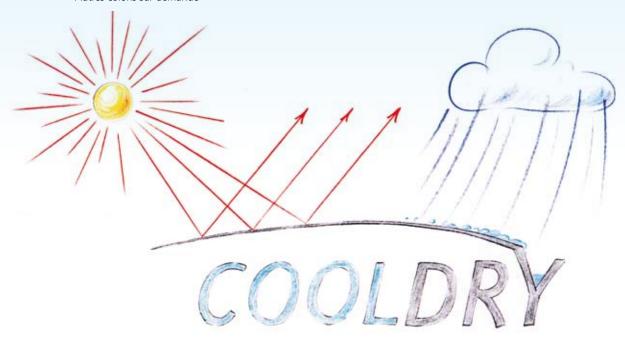

COOL IN SUMMER - DRY IN WINTER.



168-10-003/06/10/F

DITOMA GmbH • Geisnangstrasse 9 · 71640 Ludwigsburg · Allemagne