


Διαθέσιμο στα εξής μεγέθη συσκευασίας


2,5 λίτρα λευκό (για περ. 3,75 m²) // **5,0 λίτρα λευκό** (για περ. 7,5 m²) // **10,0 λίτρα λευκό** (για περ. 15 m²)

Ρωτήστε για περισσότερα χρώματα.

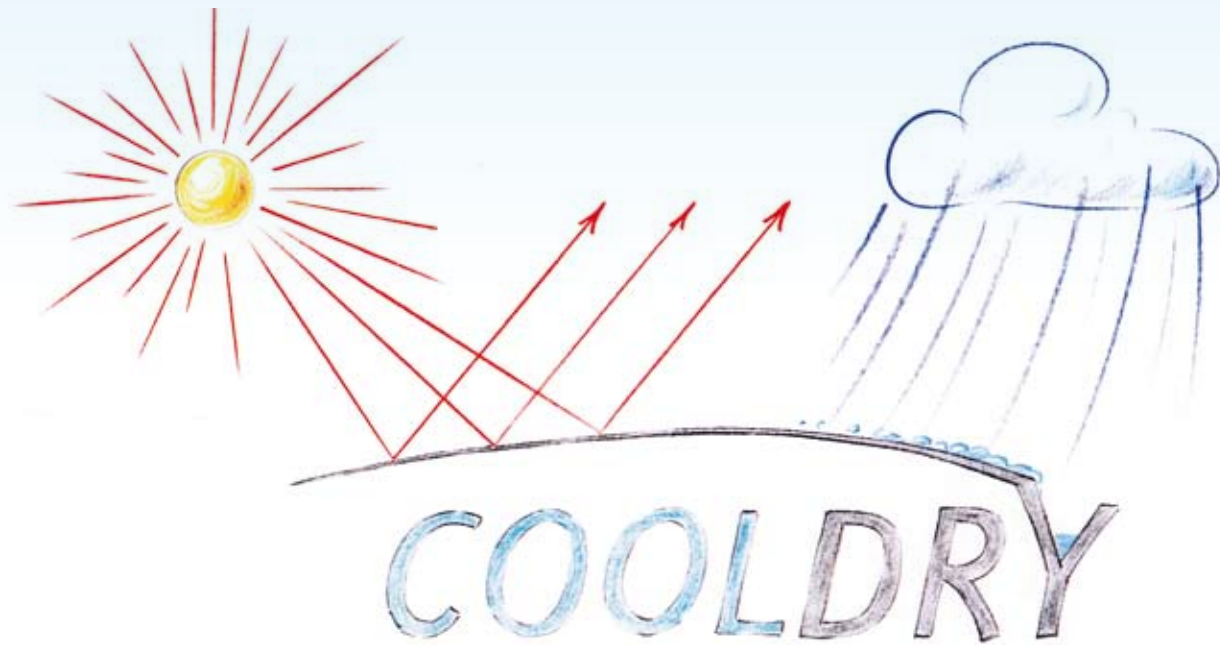


COOL IN SUMMER – DRY IN WINTER.


Ο δικός σας έμπορος CoolDry:





DITOMA GmbH • Geisnangstrasse 9 • 71640 Ludwigsburg • Γερμανία

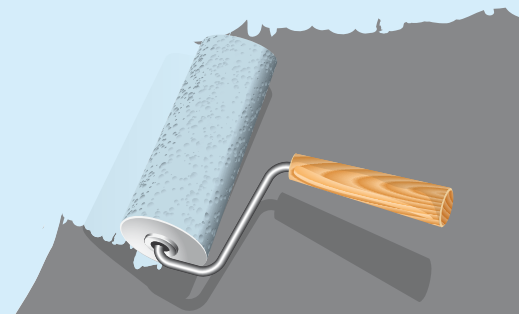

168-10-003/061 0/DE

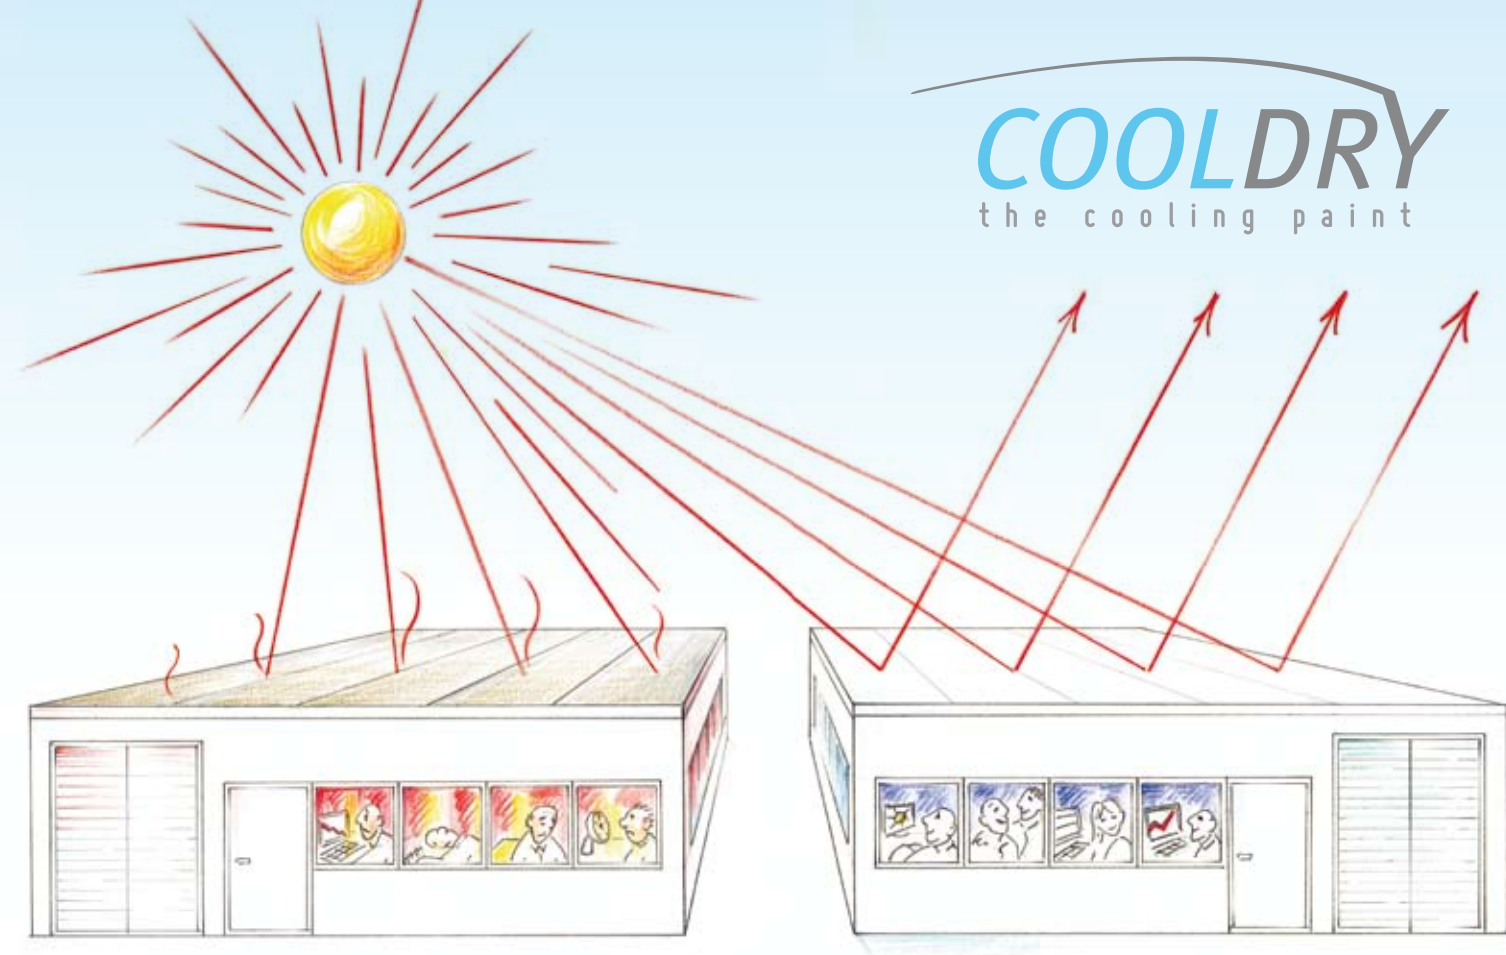

Η επιστροφή ταράτσας CoolDry αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία
και μειώνει τα έξοδα για κλιματισμό έως και 50%!

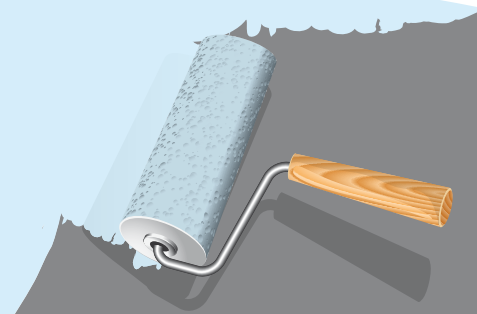


Το COOLDRY εξοικονομεί χρήματα, μειώνει τη θερμοκρασία των δωματίων και προστατεύει την ταράτσα σας.



COOLDRY – τί είναι αυτό;

- › Ματ υλικό επίστρωσης για την ταράτσα σας (παρόμοιο με το πλαστικό χρώμα)
- › Περιέχει υψηλής τεχνολογίας συστατικά αντανάκλασης (επιστρωμένοι, κοίλοι κρύσταλλοι)r)
- › Στεγανοποιεί την ταράτσα από το νερό της βροχής και σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές
- › Οικονομική εφαρμογή: με ρολό, πινέλο, μέθοδο Airless
- › Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
- › Υψηλής ελαστικότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής

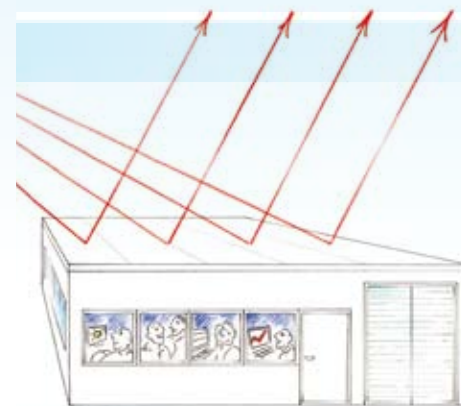

COOLDRY – τί κερδίζετε;

- › Εξοικονομείτε έξοδα για κλιματισμό έως και 50%
- › Ευχάριστη θερμοκρασία δωματίων = καλύτερη απόδοση στην εργασία και βελτιωμένη ασφάλεια στην εργασία
- › Χαμηλότερη εκμετάλλευση του συστήματος κλιματισμού = μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερα έξοδα συντήρησης
- › Μόνιμη προστασία της ταράτσας σας από: ρωγμές διαστολής (διάδρομοι πίσσας), πολυκαιρία από ακτίνες UV, νερό της βροχής
- › Αυξημένα οφέλη και μεταπωλητική αξία του ακινήτου σας
- › Εύκολη και πολύ οικονομική αφαίρεση

COOLDRY – πώς λειτουργεί;

- › Αντανακλά έως και 90% της ηλιακής ενέργειας (υψηλή θερμοκρασία, φως, ακτίνες UV)
- › Μειώνει εμφανώς τη θερμοκρασία της ταράτσας (έως και 40 °C)
- › Οι εσωτερικοί χώροι παραμένουν σημαντικά πιο δροσεροί

Η αποτελεσματικότητα του CoolDry εξαρτάται από την κατασκευή, τη θέση, τη μόνωση και τις υπόλοιπες πηγές θερμοκρασιών στο κτίριο, καθώς και από τη γωνία πρόσπτωσης του ηλίου, τα παράθυρα κτλ.

COOLDRY – πώς εφαρμόζεται;

- › Επίστρωση χωρίς αραίωση με ρολό, πινέλο ή με ψεκασμό Airless σε δύο χέρια, 16 ώρες ενδιάμεσο στέγνωμα
- › Ένα λίτρο CoolDry επαρκεί για περ. 1,5 m2 (με δύο χέρια)
- › Κατάλληλα υποστρώματα είναι το μπετόν, πέτρα, κεραμίδια, πίσσα (πισσόχαρτο), ξύλο, τσιμέντο, πλαστικά και υλικά με κατάλληλη προεπεξεργασία (προσοχή στην αντιδιαβρωτική προστασία)
- › Το CoolDry είναι φιλικό στο περιβάλλον (νερού) και μπορεί να επιστρωθεί από τον καθένα

